
GEA

CABINA SANIFICATRICE
AD OZONO

OZONE SANITIZING
CABINET



PACKAGING

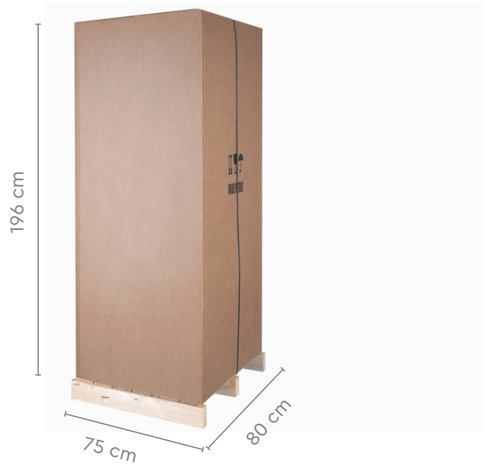

ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA

ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Ripiani aggiuntivi
Extra shelves



Caratteristiche tecniche Technical features	GEA
Ingombro - *Overall dimensions*	80×60,5×184 H cm
Imballo - *Packing*	1,25 m^3
Peso – *Weight*	110 kg
Potenza motore soffiante – *Blowing motor power*	73 W
Potenza lampada ozono – *Ozone lamp power*	70 W
Potenza lampada UVC abbattitore - *UVC lamp power*	70 W
Potenza massima – *Maximum power*	143 W
Voltaggio standard - *Standard voltage*	230 V – 50 Hz
Voltaggio a richiesta - *Upon request*	120 V – 60 Hz

Blocco sicurezza apertura porta.
Door opening safety device.

Contacicli totali della macchina.
Total cycle counter.

Lampada a lunga durata ed alta efficenza che consentono un'azione igenizzante costante per tutta la loro durata di vita.
Long lasting and high efficiency lamps which ensure constant sanitizing.

No carboni attivi.
No active carbon filter.

Piccolo display per la visualizzazione dello stato della macchina.
Small display for the visualization of the machine's status.

Possibilità di scegliere tre programmi di lavoro con tempistiche pre-determinate in fabbrica.
Possibility to choose three work programs with pre-set timing.

Ripiano regolabile in altezza.
Shelves adjustable in height.

Segnalazione acustica e visiva fine ciclo.
Acoustic and visual warning of end cycle.

Segnalazione guasto lampade.
Lamp breakdown warning